

Il robusto design a cubo estremamente pratico e compatto e il tamburo universale lo rendono adatto a singole applicazioni in qualsiasi campo.

- Voltaggio standard 400 V, 50 Hz, trifase. 40% ED
- Protezione dei motori IP 54

Dotazioni opzionali:

- Differente design del tamburo, differenti larghezze, scanalato o con zone di separazione e doppia uscita di fune per lavorare con due funi
- A singola fase 230V, 50 Hz, rapporto d'intermittenza 60%
- Riduttore e finecorsa per ridurre movimenti della fune in entrambe le direzioni
- Pulsantiera con chiave per fissaggio a muro
- Dispositivo per evitare l'allentamento della fune
- Convertitore della frequenza per il controllo della velocità
- Freni in acciaio inox
- Guidafune (singolo strato in accordo con i tamburi speciali)



Tipo RPE

Modello	Portata in ultimo strato (daN)	Velocità in ultimo strato (m/min)	Fune ø (mm)	Potenza del motore (kW)	Rapporto d'intermittenza (a 120 c/h) %	Lunghezza di fune utilizzabile ultimo strato (m)	Peso senza fune (Kg)
RPE 2-13	250	13,0	4	0,55	40	54,5	31,8
RPE 5-6	500	6,5	6	0,55	40	38,8	32,8
RPE 5-12	500	12,0	6	1,10	40	55,4	41,0
RPE 9-6	990	6,0	8	1,10	40	37,4	76,0
RPE 10-6**	1000	6,0	8	1,10	40	37,4	76,9

***con limitatore di carico


Il design è in accordo con l'argano a fune elettrico modello RPE.

Con il 100% di rapporto d'intermittenza e un illimitato numero di avviamenti il modello RPA è l'ideale per applicazioni particolarmente frequenti e pesanti.

- Robusto motore rotante a pistone, disegnato per operare a pressioni da 4 a 6 bar
- Molla del freno a disco a pressione incorporata nel motore
- Controllo manuale sensibile tramite l'attivazione di valvole

Dotazioni opzionali:

- Differente design del tamburo (differenti larghezze, scanalature e separazioni)
- Pulsantiera di comando con 2,5 m di cavo e pressacavo per aria compressa
- Unità di mantenimento per il tubo dell'aria (regolatore di pressione, manometro, lubrificatore e supporto)

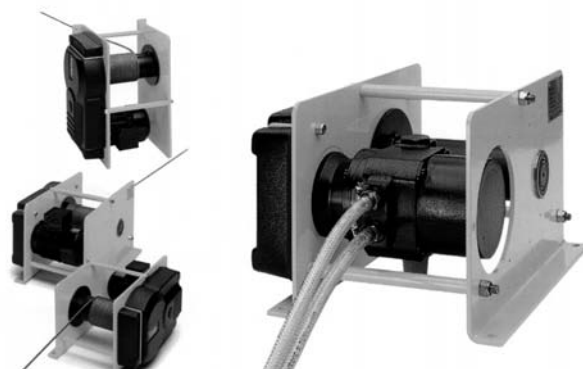

Tipo RPA

Modello	Portata in ultimo strato (daN)	Velocità di sollevamento con carico massimo* (m/min)	Velocità di sollevamento senza carico* (m/min)	Velocità minima con carico massimo* (m/min)	Lunghezza di fune utilizzabile ultimo strato (m)	Peso senza fune (Kg)
RPA 2-13	250	12,5	20,0	22,0	54,5	36,7
RPA 5-6	500	6,2	10,0	11,0	38,8	36,7

*valori per 6 bar (pressione variabile), consumo dell'aria di 0,75 m³/min, in ultimo strato, prestazioni del motore 0,55 kW

