BRACHE DI POLIESTERE A 1÷ 4 BRACCIA

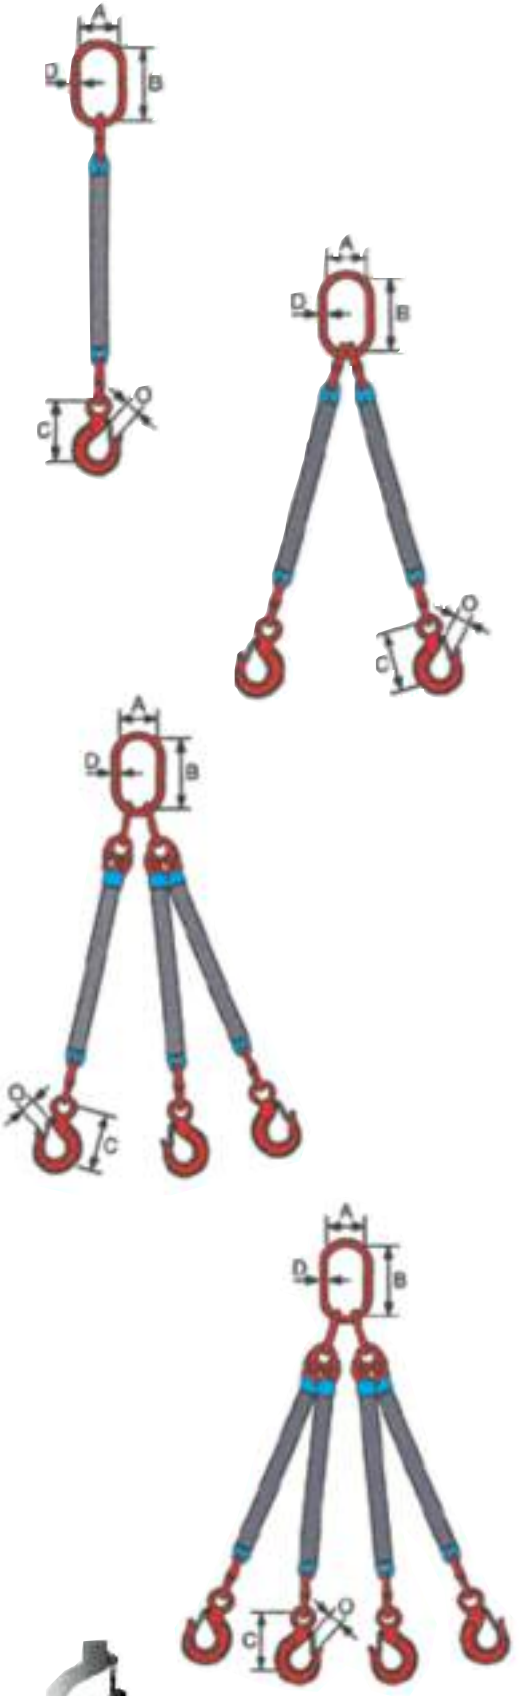

Imbragature costituite da brache ad anello continuo di poliestere inguainate, campanelle, ganci ad occhio e maglie di giunzione. Ideali quando la braca non deve condurre elettricità.

A 1 BRACCIO			
Colore	**Portata Verticale (kg)**	**Dimensioni Campanella AxBxD (mm)**	**Gancio CxO (mm)**
Viola	1.000	60x110x13	92x22
Verde	2.000	60x110x13	119x26
Giallo	3.000	60x110x16	145x30
Grigio	4.000	75x135x18	187x38
Rosso	5.000	75x135x18	187x38
Marrone	6.000	100x180x27	230x50
Azzurro	8.000	100x180x27	256x60

A 2 BRACCIA			
Colore	**Portata a 45° (kg)**	**Dimensioni Campanella AxBxD (mm)**	**Gancio CxO (mm)**
Viola	1.400	60x110x13	92x22
Verde	2.800	60x110x16	119x26
Giallo	4.000	75x135x18	145x30
Grigio	5.600	90x160x23	187x38
Rosso	7.000	90x160x23	187x38
Marrone	8.400	110x180x27	230x50
Azzurro	11.200	110x200x33	256x60

Le portate indicate valgono in normali condizioni d'uso e con bracci ugualmente caricati.

A 3 E 4 BRACCIA			
Colore	**Portata a 45° (kg)**	**Dimensioni Campanella AxBxD (mm)**	**Gancio CxO (mm)**
Viola	2.100	80x140x16	92x22
Verde	4.000	90x150x20	119x26
Giallo	6.300	110x175x26	145x30
Grigio	8.400	115x185x20	187x38
Rosso	10.000	125x200x30	187x38
Marrone	12.600	125x220x34	230x50
Azzurro	15.500	150x240x38	230x50

Le portate indicate valgono in normali condizioni d'uso e con bracci ugualmente caricati.

Angoli di lavoro	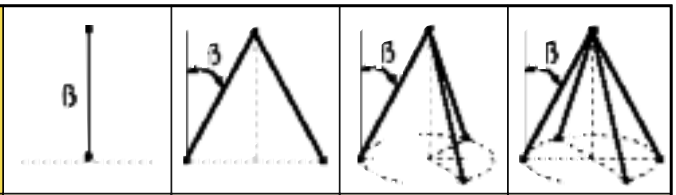			
% di perdita in funzione angolo ß	-0 %	-30 %	-30 %	-47,5 %